



Beltegående lift TR15GT



Europe**LIFT**

Beltegående lift

TR15GT

STANDARDUTSTYR

- 15,2 m Arbeidshøyde
- 7,5 m Horisontal rekkevidde
- Automatisk chassis-nivå
- Markeringsfrie belter
- Chassis justerbar i bredde og høyde (manuelt)
- Aluminiumkurv med håndrekkverk og verktøykasse
- Proporsjonale elektro-hydrauliske kontroller med Fingertupp-joystick
- Kabelfjernkontroll for kjededrift og utriggsplater
- Jordtrykksensorer på alle forankringsplater med lydsignaler
- Gulv- og kurvkontroll
- Chassis nivå sensor 1° med akustisk alarm
- 230V uttak i kurven
- Bakke- og øvre kontroller med presenning-dekk
- Timemeter
- Hydraulisk plattform-rotator
- Hydraulisk plattformutjevning med automatisk korreksjon ved 3°
- Maskinfarge RAL 3002 (rød)
- 230 V & Honda iGX motor med elektrisk fartsmåling
- Svingring (620mm)



SPESIFIKASJONER



Teknisk informasjon	TR 15 GT
Arbeidshøyde	15,2m
Plattformhøyde	13,3m
Horisontal utstrekning(220kg)	7,5m
Maks plattformkapasitet	220kg
Svingradius	355°
Jib	1,3m
Platfordimensjon	1,2x0,8x1,1 m
Kurvrotasjon	2x70°
Transportlengde	5,15m
Transportlengde uten plattform	4,50m
Transportbredde uten plattform	0,78m
Transporthøyde	1,99m
Egenvekt	2150 kg
Avtrykk på forankringsplate-matter ytterkant	Ca 3,0m
Helningsgrad	12° (21,3%)
Kjørehastighet	1,6 km/h
Energikjede	innebygd

EKSTRAUTSTYR

- Tilpasset farge
- Forankringsplate-matter 400x400x30 mm
- Luft- og vanntilkobling i kurven
- LED flash-lys på utriggere

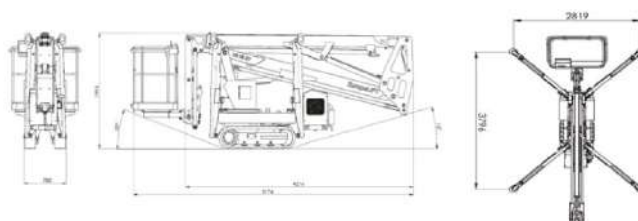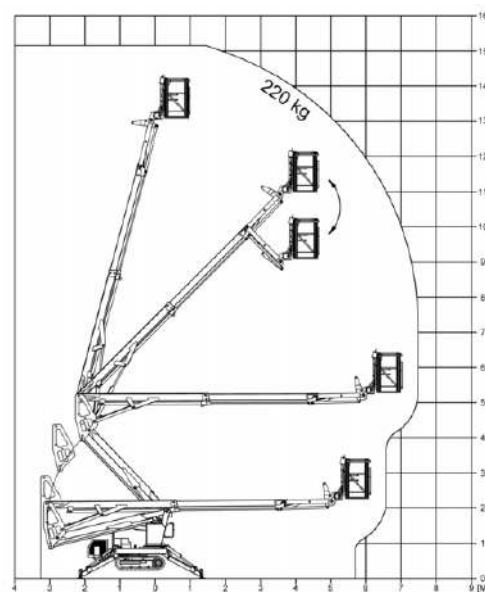

www.instant.no

INSTANT

Norway

Tel.: +47 23 19 11 00
info@instant.no

Lithuania

Tel.: +370 5 233 1096
info@instant.lt

Latvia

Tel.: +371 263 58 152
info@instantlatvija.lv

Estonia

Tel.: +372 680 76 33
info@instanteesti.ee