



Tilhengerlift TM18GT

Tilhengerlift TM18GT

EKSTRAUTSTYR

- Tilpasset farge
- Automatisk chassis-nivå
- Batteristyrke 24 V 225 Ah
- G.R.P. kurv med verktøykasse (2 manns)
- Forankringsplate-matter

SPESIFIKASJONER



Maks arbeidshøyde 18 m



Plattformhøyde 16 m



Horisontal rekkevidde (80 / 200 kg) 8,2 / 10,5 m

Plattformkapasitet 200 kg

Kurvrotasjon 90° (2 x 45°)

Plattformstørrelse 1.2 x 0.8 x 1.1m

Transportlengde 6.10 m

Transportbredde 1.64 m



Transporthøyde 2.1 m

Stabilisatorer 3.84 m

Jib lengde 1.30 m



Motor 230V, Honda

Standardplugg i kurven 230 V

Maks. kjørehastighet 80 km/t



Dekk 215R 14C



Brems Overrun bremses med gassfjær

Hjulhjelper Standard



Helning 10%



Vekt (230V, Honda, wheel assist) ca. 2070 kg



Vekt (battery 24VDC, wheel assist) ca. 2070 kg

STANDARDUTSTYR

- 230V & Honda strømkilde
- Artikulert overbygning med multi-teleskopisk øvre bom
- Jib 1,3 m
- Hydraulisk plattformnivå med autokorrekt på 3°
- Chassisnivå-sensor 1° med akustisk alarm
- Aluminiumskurv med bred verktøykasse, sikkerhetshåndtak og doble sele-punkter
- Proporsjonale elektro-hydrauliske kontroller med fingertupp-joystick
- Jordtrykksensorer på alle forankringsplater med hørbare og synlige alarmer
- 230 V uttak i kurven
- Hjul-assist
- Timemeter
- Bakke- og øvre kontroller med presenning-dekke
- EF-typegodkjenning
- Manuell gjenoppretting med håndpumpe
- Automatisk revers- og overkjøringsbremses
- Farge på maskinen: RAL3002 (rød)

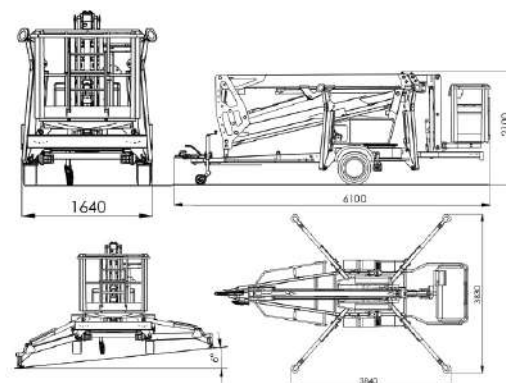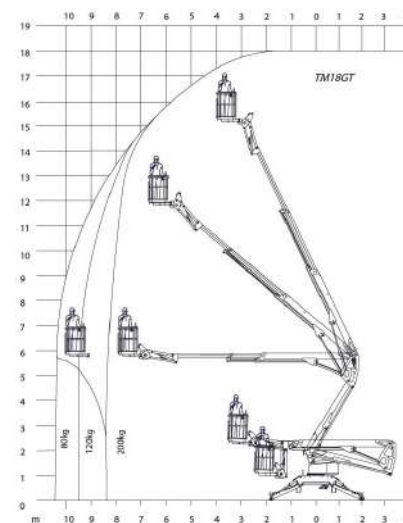

www.instant.no

INSTANT

Norway

Tel.: +47 23 19 11 00
info@instant.no

Lithuania

Tel.: +370 5 233 1096
info@instant.lt

Latvia

Tel.: +371 263 58 152
info@instantlatvija.lv

Estonia

Tel.: +372 680 76 33
info@instant.ee